<mark>الـدلـيـل الـمـبـسـط</mark> لمتطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة)

المرحلة الأولى



المحتوى

1	المقدمة
	6 مصطلحات رئيسية يجب معرفتها قبل الإطلاع على المتطلبات الفنية والتقنية
	نظرة عامة على مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة)
	ماذا يجب علي فعله للالتزام بمتطلبات المرحلة الأولى (4 ديسمبر 2021م)؟
	الفاتورة الإلكترونية
	كيف يمكن لي كمكلف الاستعداد لتطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة)؟
	طريقة عمل الفوترة الإلكترونية (فاتورة)
\square	أمثلة عن المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة لأنظمة الفوترة الإلكترونية
1	الإبلاغ عن تعطل نظام الفوترة الإلكترونية
≡?	للاستفسارات
5	للانتقال السريع إلى أحد الأقسام، اضغط على أيقونة القسم قبل الإطلاع على

المتطلبات الفنية والتقنية



المقدمة

تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) بشكل إلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، على كافة المكلفين غير المقيمين ديسمبر 2021م، على كافة المكلفين أير الخاضعين لضريبة القيمة المضافة (باستثناء المكلفين غير المقيمين بالمملكة) بالإضافة إلى أي أطراف أخرى تقوم باصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة، وذلك كحل رقمى متكامل يتم فيه إصدار الفواتير وتعديلها بشكل إلكتروني تام.

وسبق وأعلنت الهيئة في ديسمبر 2020م عن لائحة الفوترة الإلكترونية وأوضحت فيه المقصود بهذا النظام، وعناصره الرئيسية، والمتطلبات الأساسية لإصدار الفاتورة الإلكترونية وحفظها عبر نظام إلكتروني.

وسيوضح هــذا الدليــل بشــكل مبسـط متطلبــات الفوتــرة الإلكترونيــة (فاتــورة) بشــكلها التفصيلــي، ليتمكــن كافــة المكلفيــن الخاضعيــن للائحــة الفوتــرة الإلكترونيــة مــن الاســتعداد وتهيئــة أنظمتهــم لتكــون قــادرة علـــس إصــدار وحفــظ وتعديــل الفواتيــر بطريقــة إلكترونيــة منظمــة.

مثال توضيحي للنظام الإلكتروني







6 مصطلحات رئيسية يجب معرفتها قبل الاطلاع على المتطلبات الفنية والتقنية



الفوترة الإلكترونية (E-invoicing)

منظومـة الفوتـرة الإلكترونيـة هــي إجـراء يهـدف إلـى تحويـل عمليـة إصـدار الفواتيـر والإشـعارات الورقيـة إلـى عمليـة الكترونيـة تسـمح بتبـادل الفواتيـر والإشـعارات المدينـة والدائنـة ومعالجتهـا بصيغـة الكترونيـة منظمـة بيـن البائـع والمشـترى بتنسـيق إلكترونـى متكامـل.



الفاتورة الإلكترونية (E-invoice)

هــي فاتـورة يتـم إصدارهـا وحفظهـا بصيغـة الكترونيـة منظمـة عبـر نظـام إلكترونيـة وتحتـوي علـى متطلبـات الفاتـورة الضريبيـة. ولا تعتبـر الفاتـورة المكتوبـة بخط اليـد أو المصـورة بماسـح ضوئـي فاتـورة إلكترونيـة. وهنـاك نوعيـن مـن الفواتيـر الضريبيـة (الفاتـورة الضريبيـة، والفاتـورة الضريبيـة المبسـطة).



الفاتورة الضريبية (Tax Invoice)

هــي الفاتـورة التــي يتــم إصدارهـا غالبـاً مـن منشـأة إلـى منشـأة أخـرى، محتويــة علـى جميـع عناصـر الفاتـورة الضريبيــة.



الفاتورة الضريبية المبسطة (Simplified Tax Invoice)

هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالباً من منشأة إلى فرد، محتوية على العناصر الرئيسية للفاتورة الضريبية المبسطة.



أنظمة الفوترة الإلكترونية / الحلول التقنية (E-invoicing Solutions)

هـــي الأجهــزة والأنظمــة والتطبيقــات الإلكترونيــة والشــبكات ووســائل الربــط وحفــظ وتبــادل المعلومــات المرتبطــة بإصــدار الفواتيــر والإشــعارات الإلكترونيــة بمــا فــي ذلــك أجهــزة الكاشــير.




رمز الاستجابة السريعة (QR Code)

ختم يتكون من نمط من المربعات السوداء والبيضاء التي يمكن قراءتها آليًا بواسطة ماسح رمز الاستجابة السريعة أو كاميرا الأجهزة الذكية عبر التطبيقات المخصصة لضمان التأكد من صحة الفواتير.





نظرة عامة على مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة)

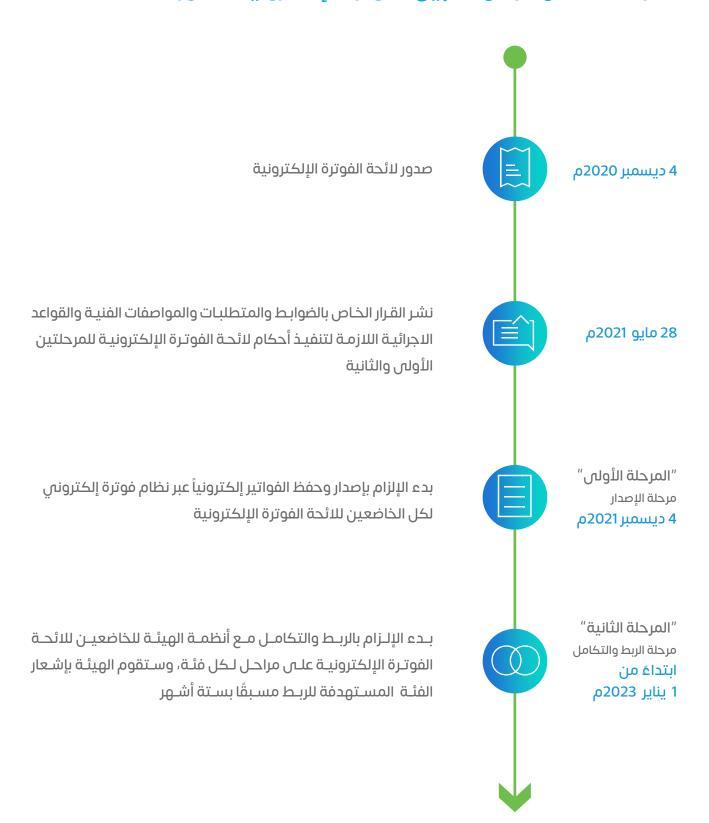





ماذا يجب علي فعله للالتزام بمتطلبات المرحلة الأولى (4 ديسمبر 2021م)؟

استخدام نظام فوترة إلكتروني



التأكد من تجهيز منشأتك بنظام متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتـورة) للمرحلـة الأولـس (مرحلـة الإصـدار). يجـب عليـك التواصـل مـع مـزود أنظمـة الفوتـرة الإلكترونيـة أو فريقـك التقنـي للتأكد من توافر المتطلبات الفنيـة والتقنية لدس منشأتك.

إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية



إصدار الفواتيـر الإلكترونيـة وحفظهـا عـن طريـق أنظمـة الفوتـرة الإلكترونيـة وعدم إصدار فواتيـر مكتوبـة بخط اليـد أو ببرامـج تحريـر النصـوص.

التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية



إصدار الفواتير الإلكترونية بطريقة نظامية بما يتوافق مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة. إضافة إلى ذلك التأكد مما يلى:

الفواتير الضريبية (Tax Invoice)

إضافة رقـم تسـجيل ضريبـة القيمـة المضافـة للمشـتري إذا كان مسـجل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، وإضافـة نـوع الفاتـورة كعنـوان "فاتـورة ضريبيـة". ويمكـن (اختياريـاً) إضافـة رمـز الاسـتجابة السـريعة (QR Code).

الفواتير الضريبية المبسطة (Simplified Tax Invoice)

الالتزام بإضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) عن طريق الحل التقنـي بمـا يتوافـق مـع متطلبـات الفوتـرة الإلكترونيــة، وإضافــة نـوع الفاتـورة كعنـوان "فاتـورة ضريبيـة مبسـطة "ورقم الفاتـورة.






الفاتورة الإلكترونية

المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار)

الفاتورة الضريبية (Tax Invoice)

مثال توضيحي لفاتورة صادرة من منشأة إلى منشأة

تــتــضـمـن نـفـس الـعـنـاصر الـحالـية للـفاتورة الضريبية مع إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري إذا كـان مـسـجـل في ضريبة القيمة المـضافـة ويمكن اختيارياً إضافة رمز الإستجابة السريعة (QR Code) ويــتم إصدارها عبر نظام فوترة متوافق مع متطلبات المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار).

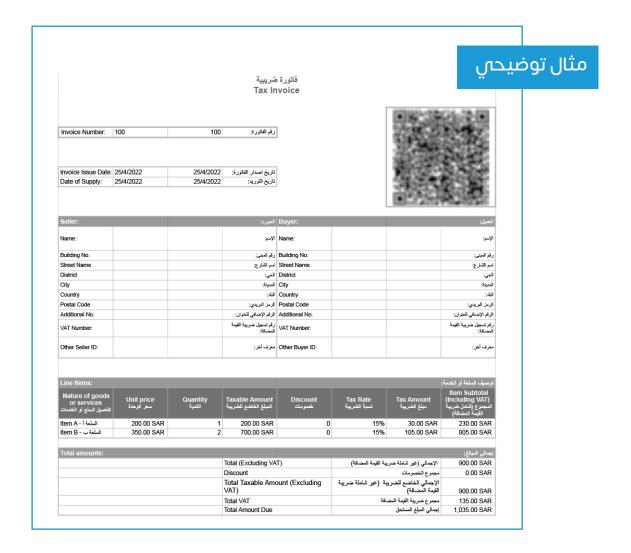





الفاتورة a المبسطة (Simplified Invoice)

مثال توضيحي لفاتورة بيـن مـنشأة ومـستهلك فرد

ستتضمن الفاتورة نفس العناصر الحالية للفاتورة الضريبية مع إضافة رمز الإستجابة السريعة (QR Code) ويـتـم إصدارها عبر نظام فوترة متوافق مع متطلبات المرحلة الأولى.

مثال توضيحي فاتورة ضريبية المبسطة Simplified Tax Invoice Invoice Number 100 100 رقم الفاتورة Invoice Issue Date 25/4/2022 25/4/2022 تاريخ اصدار الفاتورة Item Subtotal Nature of goods or Unit price سعر الوحدة Quantity الكمية (Including VAT) لمجموع (شامل ضريبة services تفاصيل السلع أو الخدمات السلعة أ - Item A 200.00 SAR 230.00 SAR السلعة ب - Item B 350.00 SAR 2 805.00 SAR Total Taxable الإجمالي الخاضع للضريبة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) Amount (Excluding 900.00 SAR VAT) مجموع ضريبة القيمة المضافة Total VAT 135.00 SAR **Total Amount Due** إجمالي المبلغ المستحق 1,035.00 SAR






الفاتورة الإلكترونية

بعد مـسـح رمـز الاسـتـجابـة السريعة (QR Code)، من على الفاتورة الضريبية المبسطة، يجب أن تظهر العناصر الآتية كحد أدنى بعد تاريخ 4 ديسمير 2021م:

مثال توضيحي



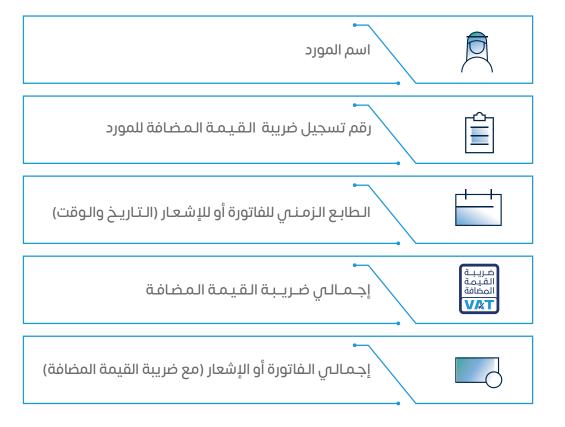






كيف يمكن لي كمكلف الاستعداد لتطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة)؟

يتم الاستعداد للفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال

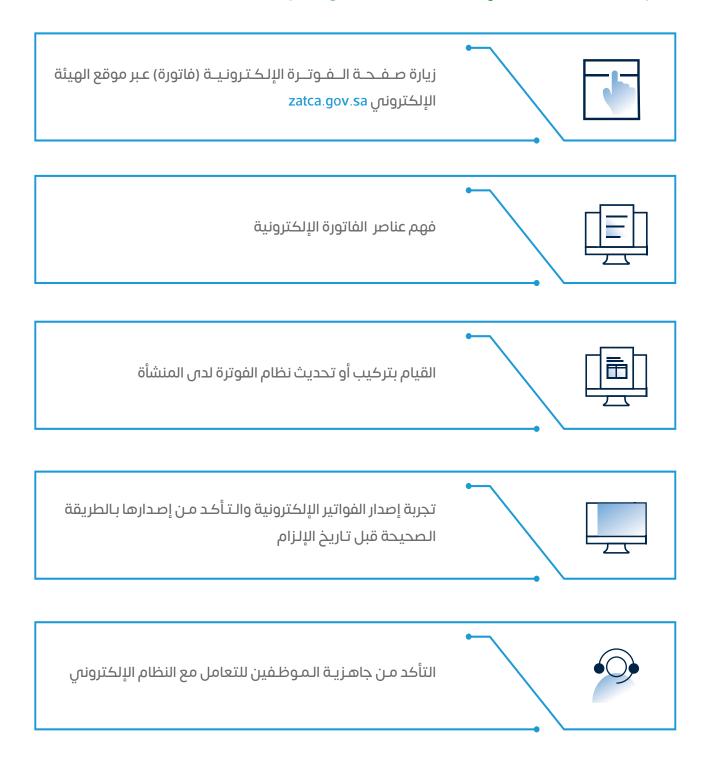






طريقة عمل الفوترة الإلكترونية (فاتورة)

في المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار) اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م يعتمد عمل الفوترة الإلكترونية (فاتورة) على العناصر الآتية:

- يقوم البائع بإصدار وحفظ الفاتورة عبر نظام فوترة إلكترونى متوافق مع متطلبات المرحلة الأولى.
 - تحتوى الفاتورة على العناصر المطلوب توافرها في الفاتورة الضريبية.
 - يستلم المشتري نسخة من الفاتورة.

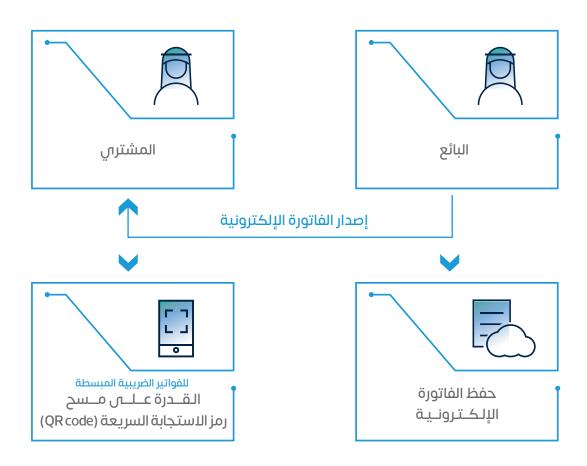





من أهم الأمور التي يجب تجنّبها

- 1. إصدار الفواتير يدوياً.
- 2. إصدار فواتير لا تتضمن متطلبات الهيئة.
- 3. استخدام نظام غير متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) الصادرة عن الهيئة.
 - 4. حذف الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها.








أمثلة على المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة لأنظمة الفوترة الإلكترونية

المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار)



المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)

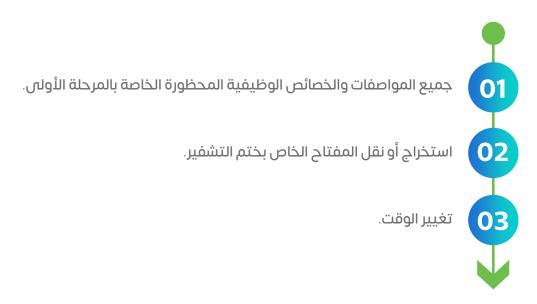

لمزيــد مــن المعـلـومــات حــول المــواصفات والخصائـص الوظيـفـيــة المحظـورة، يـرجـــى الاطـلاع علــى ملحــق (1) "المتطلبــات الفنيــة للحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر الإلكترونيــة والاشــعارات الإلــكترونية" فــي القــرار.





الإبلاغ عن تعطل نظام الفوترة الإلكترونية

الخطوات الواجب اتخاذها في حال وقوع عطل فني أو حالة طارئة تعيق إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الدائنة




تواصل مع مزود خدمات الفوترة الإلكترونية أو الفريق التقنى بمنشأتك



02

قم بإبلاغ الهيئة فورًا (هنا)

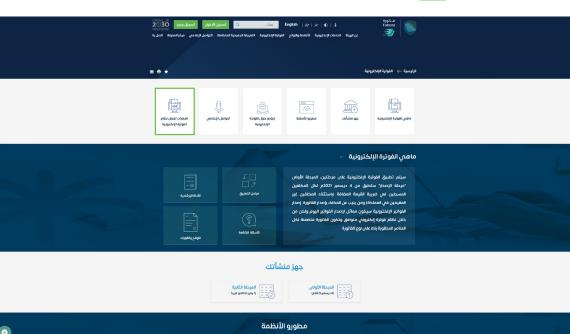

03

الانتهاء من حل العطل








الإبلاغ عن تعطل نظام الفوترة الإلكترونية



بعد معالجة العطل الفني، عليك إبلاغ الهيئة بذلك عبر **الرابط**، مع إصدار فواتير إلكترونية لجميع المعاملات التي تمت خلال فترة انقطاع الخدمة

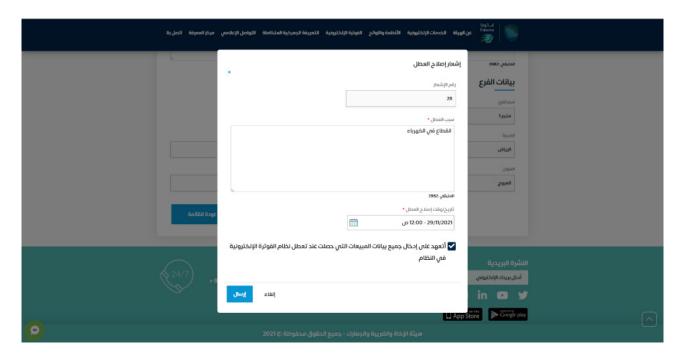





للاستفسارات

للمزيد حول الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، يمكنك الحصول على المساعدة عبر قنواتنا الرسمية



مركز الاتصال (19993)



تويتر @zatca_sa



المحادثات الحية



بوابة الهيئة zatca.gov.sa



(info@zatca.gov.sa) البريد الإلكتروني





تم إعداد هـذا الدليـل لأغراض إرشادية فقط، ومضمونـه قابـل للتعديـل فـي أي وقت، ولا يعتبر إلزامـي علـى الهيئـة، كما لا يعـد بمثابـة مشورة قانونيـة، ولا يمكن الاعتماد عليـه والعمل بموجبـه دون الرجـوع إلـى الأحكام النظاميـة ذات العلاقـة. ويجـب علـى كل شخص خاضع للأنظمـة الضريبيـة التحقـق مـن التزاماتـه النظاميـة وواجباتـه، ويكـون وحـده مسـوؤلاً عـن تطبيـق الأنظمـة واللوائح بشكلٍ صحيح، ولـن تكون هيئـة الزكاة والضريبـة والجمارك مسـوؤلة بأي شكل مـن الأشكال عـن أي ضرر أو خسارة نتيجـة عـدم تطبيـق الأنظمـة الضريبـة بشكل صحيح.